

Кабель V.24

Кабель V.24 используется, например, для подключения сервисного ПК к интерфейсу V.24 всех систем «HiPath 3000», начиная с версии 1.2.


Назначение проводов кабеля V.24 (C30267-Z355-A25):

9-pin разъем

(гнездовая часть)

9-pin разъем

(гнездовая часть)

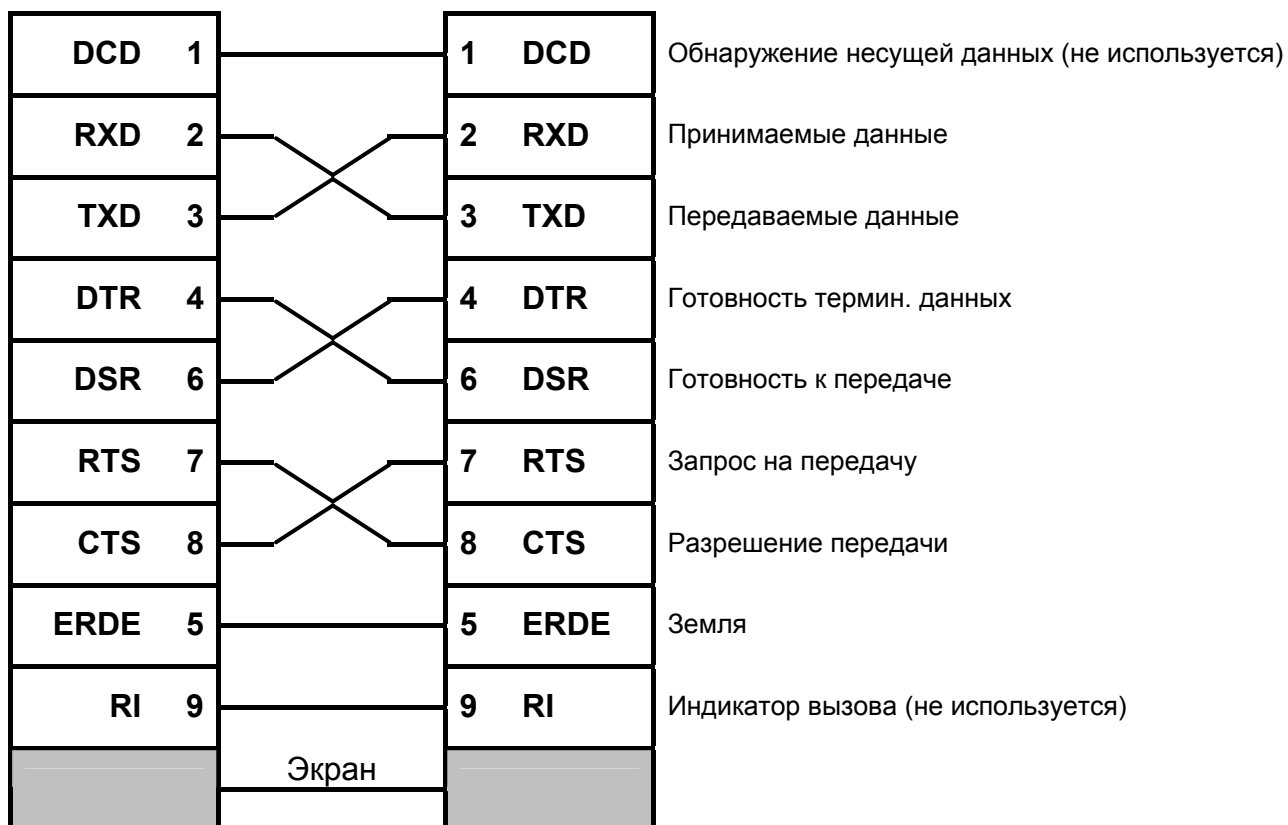

Для настройки платы HG1500 следует выбрать следующие параметры интерфейса:

Скорость передачи:	38400
Число бит:	8
Четность:	нет
Стоповые биты:	1
Управление потоком:	нет

На ПК рекомендуется отключить местное эхо.